

Caratteristiche

CARATTERISTICHE STANDARD

DATI TECNICI

- Capacità massima di sollevamento 4.000 kg
- Altezza massima di sollevamento 13,00 m
- Sbraccio massimo in avanti 9,08 m

COMPONENTI DI SERIE

- 4 ruote motrici e sterzanti
- 3 modalità di sterzo:
 - anteriore
 - a granchio
 - coordinata sulle 4 ruote
- Sterzo servoassistito
- Stabilizzatori anteriori
- Trasmissione idrostatica a circuito chiuso e gestione elettronica, pompa e motore a cilindrata variabile
- Ripartitore meccanico
- Joystick multifunzione 4x1 a comando diretto
- Dispositivo antislittamento differenziale su assale anteriore
- Livellamento del telaio su assale anteriore +/-6°
- Forche flottanti
- Piastra porta-attrezzi con aggancio meccanico
- Porta a due sezioni: inferiore in acciaio, superiore in vetro ad apertura indipendente
- Sedile ammortizzato e regolabile
- Volante di grande diametro
- Tergicristallo anteriore e posteriore
- Tendina parasole
- Griglia di protezione interno tetto cabina
- Luci anteriori e posteriori
- Motore posizionato lateralmente per un facile accesso alle componenti
- Freno multidisco in bagno d'olio, autoregistrante, su assale posteriore
- Serbatoio carburante con chiusura a chiave
- Dispositivo di controllo della stabilità mediante:
 - display con segnale luminoso a LED colorati
 - avvisatore acustico
 - blocco automatico dei movimenti di sfilo e discesa del braccio in caso di sovraccarico
 - blocco stabilizzatori e livellamento del telaio con braccio sollevato e/o braccio sfilato
 - blocco oscillazione ponte posteriore
- Funzione Inching elettronica attivata tramite pedale freno
- Collare per manutenzione
- Trasmissione con doppia modalità di funzionamento: piena potenza (cantieri) e economy (strada)

POTENZA

- Motore Perkins Turbo Diesel 74 kW (99 HP), Tier 3

PNEUMATICI

- 405/70 20" PR14. Disco ruota a 8 fori (DIN 70361)

ACCESSORI & OPTIONAL

DOTAZIONI

- Aria condizionata
- Seconda linea idraulica sul braccio
- Griglia parabrezza
- Specchio posteriore
- Faro orientabile su cabina
- Faro orientabile su braccio
- Tergicristallo tetto cabina
- Aggancio rapido idraulico
- Predisposizione benna miscelatrice
- Predisposizione falcone/verricello
- Sensore ruote allineate
- Gancio di traino da 6 tonnellate
- Crick 10 ton + chiave a bussola 24 mm

ACCESSORI

- Benna per inerti 800 lt
- Benna per calcestruzzo, 500/800 lt ad apertura manuale / idraulica
- Benna miscelatrice per calcestruzzo 500 lt con radiocomando
- Traslatore (+/-100mm)
- Forche fisse FEM3 e piastra porta-forche
- Gancio su piastra
- Falcone meccanico 2 m, portata 2000 kg
- Falcone meccanico 4 m, portata 900 kg
- Falcone idraulico con verricello 4 m, portata 900 kg
- Verricello idraulico 3000 kg
- Cestello porta-mattoni
- Ruota completa 405/70-20"PR14
- Ruota completa 405/70-24"PR14
- Ruota completa 405/70-20"PR14 in poliuretano



United Kingdom

Millennium House
Brunel Drive
Newark-on-Trent
U.K.
Tel +44 (0)1476 584333
Fax +44 (0)1476 584334

Italia

Terexlift srl Zona Industriale
06019 Umbertide (PG)
Italy
Tel.: +39 075 94181
Fax: +39 075 9418101
E-mail: im.marketing@terexlift.it

Distribuito da :

Data di entrata in vigore: Febbraio 2008. Le caratteristiche dei prodotti e i loro prezzi sono soggetti a modifica senza preavviso e non comportano alcun impegno. Le foto e/o gli schemi che figurano su questo dépliant sono forniti a titolo d'esempio. È obbligatorio consultare il Manuale d'uso per tutte le istruzioni relative all'uso corretto di quest'apparecchiatura. Il mancato rispetto delle istruzioni riportate sul Manuale d'uso durante l'impiego di questa apparecchiatura, o qualsiasi altro comportamento irresponsabile, può causare lesioni gravi o mortali. L'unica garanzia applicabile e che serve come riferimento per i vari prodotti Genie è la nostra garanzia contrattuale convalidata dai nostri servizi tecnici. Non potrà avere validità nessuna ulteriore garanzia, espressa in forma orale o scritta. I prodotti e i servizi elencati possono essere marchi registrati, brevetti o nomi depositati della Terex Corporation, Genie Industries, Inc. e/o delle loro filiali negli U.S.A. e in molti altri paesi. Tutti i diritti riservati. Terex® è un marchio registrato della Terex Corporation negli U.S.A. e in molti altri paesi. Genie® è un marchio registrato della Genie Industries Inc. negli U.S.A. e in molti altri paesi. Genie è una società del gruppo Terex. Copyright 2007 Terex Corporation.

Caratteristiche tecniche

MODELLO GTH™-4013 SX

MISURE

Altezza massima di sollevamento con stabilizzatore	13000 mm
Altezza massima di sollevamento senza stabilizzatore	12810mm
Portata massima	4000 kg
Portata alla massima altezza	3000 kg
Portata al massimo sbraccio	1250 kg
Sbraccio massimo in avanti	9080 mm
Sbraccio alla massima altezza	1900 mm
A Altezza	2400 mm
B Altezza al volante	1600 mm
C Larghezza	2320 mm
D larghezza interno cabina	780 mm
E Carreggiata	1920 mm
F Passo	2950 mm
G Lunghezza ai pneumatici anteriori	4790 mm
H Lunghezza alla piastra portaforche	6060 mm
I Altezza libera al centro	390 mm
J Larghezza max con stabilizzatori abbassati	2890 mm
K Altezza libera all' assale	441 mm
M1 Angolo di attacco	40°
M2 Angolo di uscita	46°

PRESTAZIONI

Raggio di sterzata interno/esterno	2425/4650mm
Forza di spinta (con pala 800 lt SAE J732/80)	6000 kg
Forza di traino al dinamometro*/**	3940 kg (TBC)
Velocità massima*/**	5km/h / 28 km/h
Rotazione piastra porta-forche	138°
Correttore di inclinazione laterale	+/- 6
Forche flottanti	L 1200 mm sezioni 120 x 50mm 70kg FEM III
Pneumatici (DIN 70631)	405/70 20" PR14 Cerchio ruota 8 fori
Velocità di sollevamento/discesa**	11s/7s
Velocità di sfilo/rientro**	17s/18s
Pressione al suolo* su stabilizzatori	469 kPa
Pressione al suolo* su gomma	479 kPa
Pendenza massima superabile in salita*/**	(TBC)

POTENZA

Motore	Perkins 1104 D-44T,4400 cm³,74,5 kW,4 cyl.
--------	--

CAPACITÀ SERBATOI





Gasolio	135 L
Olio Motore	7 L
Olio Idraulico	150 L
Portata idraulica/pressione	95L/min-270 bars

PESO

Peso**	9820 kg (TBC)
--------	---------------

CONFORMITÀ ALLE NORME

Struttura della cabina conforme alle norme ISO3471 (ROPS) e ISO3449 (FOPS) Motore diesel conforme alle direttive europee UE 97/68 fase III- GOST R 50950-96

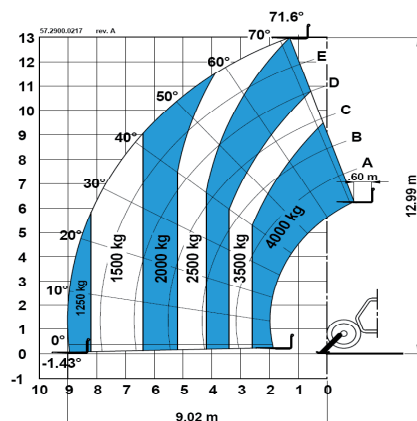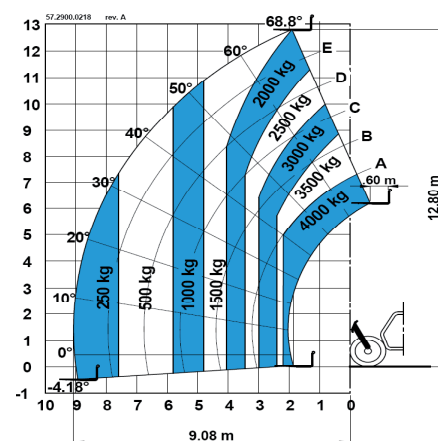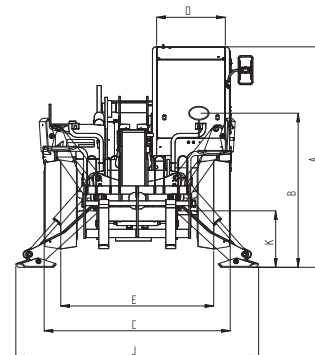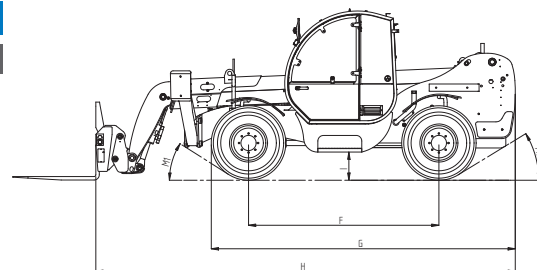

*Pieno Carico; ** Con forche

TBC = Da confermare